

CALDAIE MURALI

ISTANTANEE

COMFORT

RCR

24 / 25 / 28 KW




★ 92/42/CEE

ErP
READY

IP X4D

CARATTERISTICHE


rendimento
3 stelle all'acqua
sanitariacomponenti
in ottonefacilità
di accessodimensioni
ridotteH₂O
fast

52 decibel



- Caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
- Nuova componentistica in ottone
- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH TR

PRESTAZIONI CIRCOLATORE

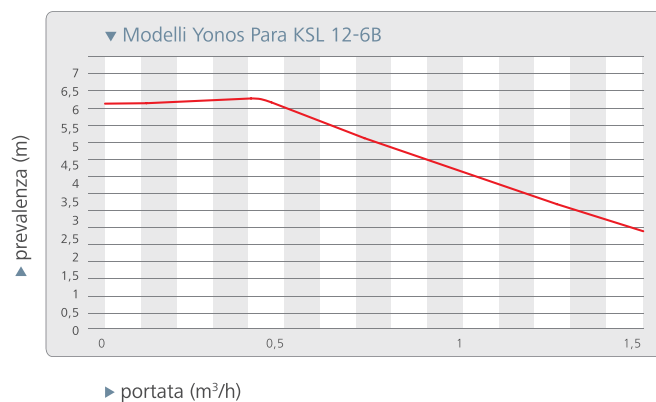

DIMENSIONI

COMFORT RCR 24
COMFORT RCR 28
COMFORT RCR 25 NOX

W X D X H 450 X 330 X 850

R: RITORNO Ø 3/4"

C: ACQUA CALDA Ø 1/2"

G: GAS Ø 3/4"

F: ACQUA FREDDA Ø 1/2"

A: ANDATA Ø 3/4"

